

## **CONCORRÊNCIA 02/2016**

### **OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTÃO 24 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.**

A seguir encaminhamos resposta aos questionamentos da licitante Portubrás Engenharia Ltda.:

Pergunta:

1 . Enviar corte do desenho da Edificação e do Gate pois na documentação da licitação não consta, apenas planta. Não sabemos as alturas da estrutura de concreto e Estrutura Metálica;

Resposta: a CDRJ não desenvolveu no projeto básico os desenhos de corte. Considerar altura livre da cobertura metálica 6,00m à partir do piso acabado. O pé direito das edificações prediais deverá ser de 2,85m.

Pergunta:

2 . Na especificação no item 4.7 comenta sobre sinalização vertical. Não identificamos na planilha este item, contemplando os postes tubulares e placas. Não possuímos os detalhes das placas;

Resposta: as placas serão fixadas em postes existentes. O detalhamento das placas será desenvolvido no projeto executivo de sinalização vertical a ser elaborado pela licitante contratada. O item 5.15 do Anexo II consta o fornecimento de 10m<sup>2</sup> de placas de sinalização.


Pergunta:

3 . Não identificamos na planilha item para tachões;

Resposta: não serão implantados tachões.

Pergunta:

4 . No detalhamento da pavimentação (desenho abaixo), especifica uma camada de 20 cm de concreto simples . fck13Mpa. Não identificamos item de planilha. Favor esclarecer este ponto.

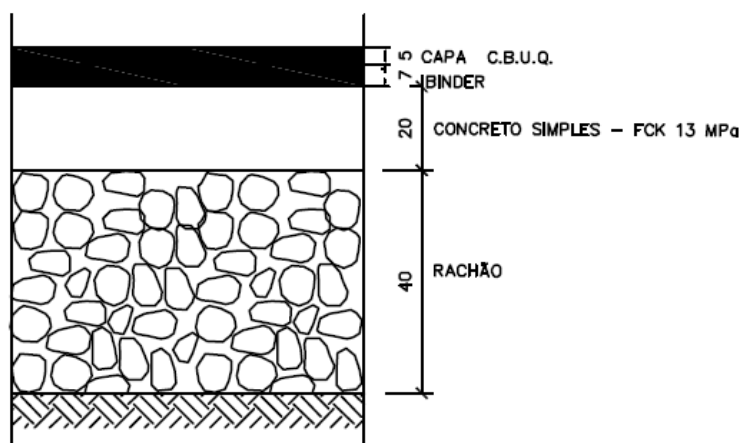

Resposta: não serão executadas pavimentações com esse corte típico. A base das pavimentações serão executadas com pó-de-pedra e brita corrida.

Em 22/09/2017

**Alexandre S. Angelim**  
**Especialista Portuário**